Profil SPB-10

WILHELM HERM. MÜLLER
Entwicklung. Service. Partnerschaft.

V-belt pulleys for taper bushes, profile SPB-10

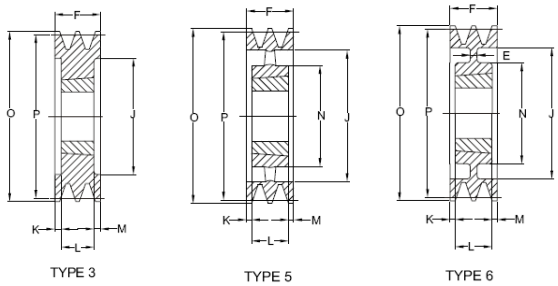

All measurements in mm, all weights in kg

PART NO.	NO.OF GROOVES	P.D	O.D	TYPE	BUSH NO.	MAXBORE	E	F	J	K	L	M	N
SPB 224-10	10	224.0	231.0	3	3535	90	-	196	181	53.5	89	53.5	-
SPB 236-10	10	236.0	243.0	3	3535	90	-	196	193	53.5	89	53.5	-
SPB 250-10	10	250.0	257.0	3	3535	90	-	196	207	53.5	89	53.5	-
SPB 280-10	10	280.0	287.0	3	3535	90	-	196	237	53.5	89	53.5	-
SPB 315-10	10	315.0	322.0	6	3535	90	18	196	272	53.5	89	53.5	170
SPB 335-10	10	335.0	342.0	6	4040	100	20	196	292	47	102	47	200
SPB 355-10	10	355.0	362.0	6	4040	100	20	196	312	47	102	47	200
SPB 400-10	10	400.0	407.0	5	4040	100	-	196	357	47	102	47	200
SPB 450-10	10	450.0	457.0	5	4545	110	-	196	407	41	114	41	225
SPB 500-10	10	500.0	507.0	5	4545	110	-	196	457	41	114	47	225
SPB 560-10	10	560.0	567.0	5	4545	110	-	196	517	41	114	41	225
SPB 630-10	10	630.0	637.0	5	4545	110	-	196	587	41	114	41	225
SPB 710-10	10	710.0	717.0	5	4545	110	-	196	664	41	114	41	225
SPB 800-10	10	800.0	807.0	5	4545	110	-	196	754	41	114	41	225
SPB 900-10	10	900.0	907.0	5	5050	125	-	196	854	34.5	127	34.5	245
SPB 1000-10	10	1000.0	1007.0	5	5050	125	-	196	954	34.5	127	34.5	245

Standard bore dimensions of BTL bushings

Bushing	Stock Bores																						
	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	125
3030	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*							
3535					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
4040							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
5050													*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*