Profil SPB-10

WILHELM HERM. MÜLLER
Entwicklung. Service. Partnerschaft.

Keilriemenscheiben für Taper-Buchsen, Profil SPB-10

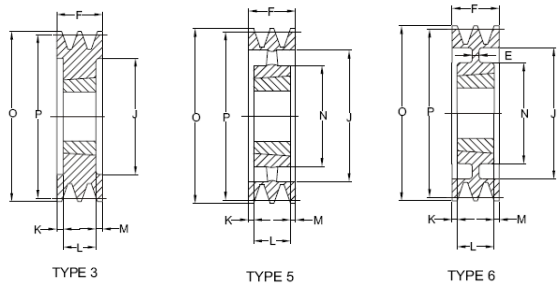

Alle Maße in mm, alle Gewichte in kg

Bezeichnung	Rillen	Wirk-Ø	Außen-Ø	Type	Buchsen-Nr.	Max. Bohrung	E	F	J	K	L	M	N
SPB 224-10	10	224.0	231.0	3	3535	90	-	196	181	53.5	89	53.5	-
SPB 236-10	10	236.0	243.0	3	3535	90	-	196	193	53.5	89	53.5	-
SPB 250-10	10	250.0	257.0	3	3535	90	-	196	207	53.5	89	53.5	-
SPB 280-10	10	280.0	287.0	3	3535	90	-	196	237	53.5	89	53.5	-
SPB 315-10	10	315.0	322.0	6	3535	90	18	196	272	53.5	89	53.5	170
SPB 335-10	10	335.0	342.0	6	4040	100	20	196	292	47	102	47	200
SPB 355-10	10	355.0	362.0	6	4040	100	20	196	312	47	102	47	200
SPB 400-10	10	400.0	407.0	5	4040	100	-	196	357	47	102	47	200
SPB 450-10	10	450.0	457.0	5	4545	110	-	196	407	41	114	41	225
SPB 500-10	10	500.0	507.0	5	4545	110	-	196	457	41	114	47	225
SPB 560-10	10	560.0	567.0	5	4545	110	-	196	517	41	114	41	225
SPB 630-10	10	630.0	637.0	5	4545	110	-	196	587	41	114	41	225
SPB 710-10	10	710.0	717.0	5	4545	110	-	196	664	41	114	41	225
SPB 800-10	10	800.0	807.0	5	4545	110	-	196	754	41	114	41	225
SPB 900-10	10	900.0	907.0	5	5050	125	-	196	854	34.5	127	34.5	245
SPB 1000-10	10	1000.0	1007.0	5	5050	125	-	196	954	34.5	127	34.5	245

Standard-Bohrungen für BTL-Taperspannbuchsen

Buchse	Vorbohrungen																						
	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	125
3030	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*							
3535					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
4040							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
5050													*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*