Profil SPZ-8

WILHELM HERM. MÜLLER
Entwicklung. Service. Partnerschaft.

Keilriemenscheiben für Taper-Buchsen, Profil SPZ-8

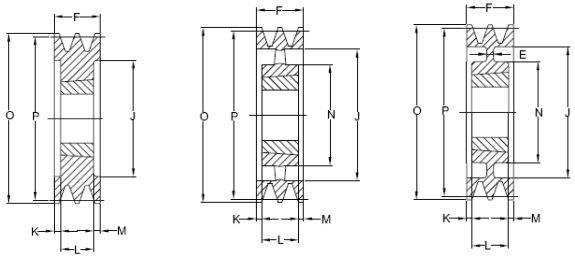

TYPE 3 TYPE 5 TYPE 6

All measurements in mm, all weights in kg

PART NO.	NO.OF GROOVES	P.D	O.D	TYPE	BUSH NO.	MAX BORE	E	F	J	K	L	M	N
SPZ 140-08	8	140.0	144.0	3	2517	60	-	100	112	27.5	45	27.5	-
SPZ 150-08	8	150.0	154.0	3	2517	60	-	100	122	27.5	45	27.5	-
SPZ 160-08	8	160.0	164.0	3	2517	60	-	100	132	27.5	45	27.5	-
SPZ 180-08	8	180.0	184.0	3	2517	60	-	100	152	27.5	45	27.5	-
SPZ 200-08	8	200.0	204.0	3	3020	75	-	100	171	24.5	51	24.5	-
SPZ 224-08	8	224.0	228.0	3	3020	75	-	100	195	24.5	51	24.5	-
SPZ 250-08	8	250.0	254.0	6	3020	75	-	100	221	24.5	51	24.5	150
SPZ 280-08	8	280.0	284.0	5	3020	75	-	100	252	24.5	51	24.5	150
SPZ 355-08	8	355.0	359.0	5	3030	75	-	100	326	12	76	12	150
SPZ 400-08	8	400.0	404.0	5	3030	75	-	100	371	12	76	12	150
SP Z450-08	8	450.0	454.0	5	3535	90	-	100	421	5.5	89	5.5	170

Standard bore dimensions of BTL bushings

Bushing	Stock Bores																							
	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
2517	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*								
3020				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					
3030				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					
3535								*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		