WILHELM HERM. MÜLLER
Entwicklung. Service. Partnerschaft.

KÄSEREITECHNIK

Unser Produktportfolio

whm.net

KUNSTSTOFF-BAUTEILE

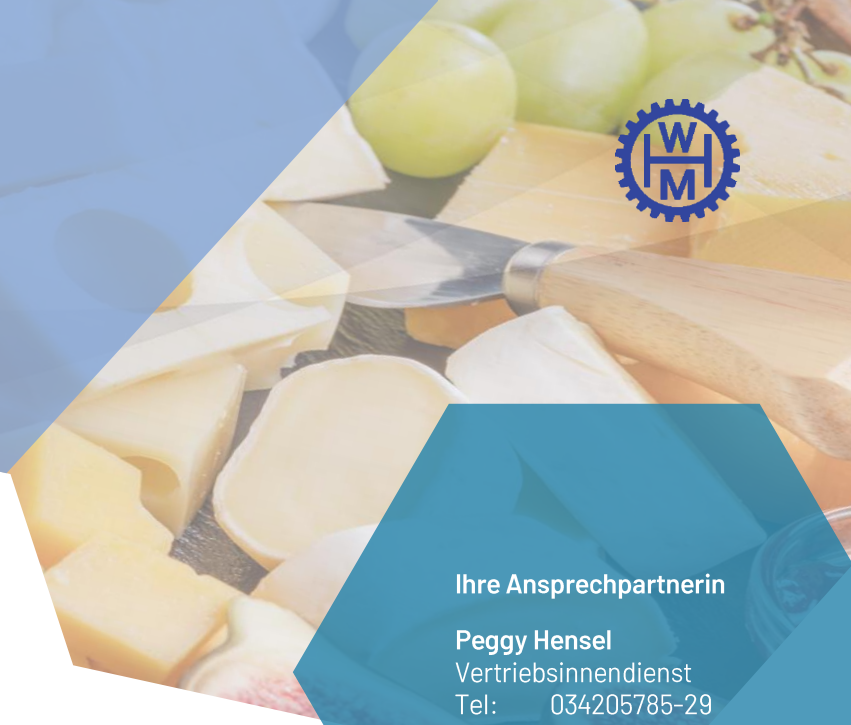

Ihre Ansprechpartnerin

Peggy Hensel
Vertriebsinnendienst
Tel: 034205785-29
E-Mail: hensel@whm.net

EINSATZORT

- Käsereimaschinen zur Herstellung von Handkäse

MATERIALIEN

- POM-C natur
- Qual. PA 12G/Lauramid natur
- PE natur
- u.v.m.

BEISPIELE

Gelenk links

Artikel: 1000450007251



Gelenk rechts

Artikel: 1000450007252



Führungsleiste

Artikel: 1000480508001

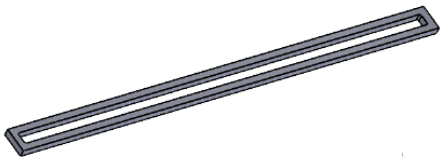

Halter

Artikel: 1000700011032



KUNSTSTOFF-BAUTEILE

EINSATZORT

- Käsereimaschinen zur Herstellung von Handkäse

MATERIALIEN

- POM-C natur
- Qual. PA 12 G/Lauramid natur
- PE natur
- u.v.m

WEITERE BEISPIELE

Hebel

Artikel: 1000810010320

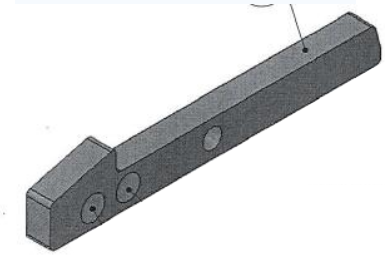

Führung

Artikel: 1000800010247



Kunststoffführung

Artikel: 1000010010005

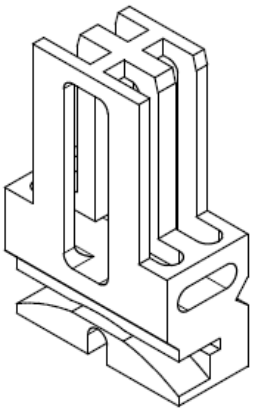

BRECOPROTECT®-ZAHNRIEMEN

ANWENDUNGSHINWEISE

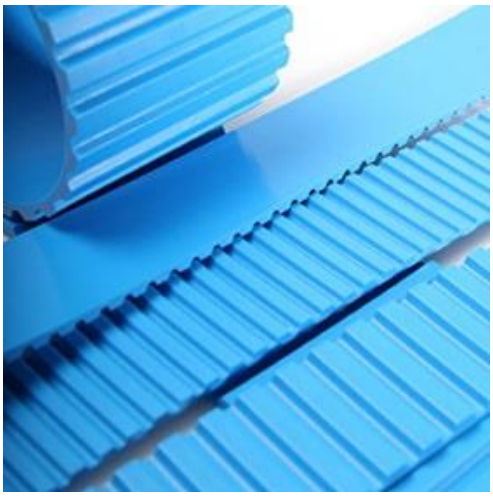

Lebensmittelüberwachungsbehörden stellen hohe Anforderungen – BRECOprotect® erfüllt sie. Die Produktlinie mit der typischen blauen Farbe ist mit Blick auf die Konformitätskriterien der europäischen Richtlinien, sowie der EG-Richtlinien ausgelegt. BRECOprotect® wurde speziell für den Einsatz in feuchter Umgebung und den Kontakt mit sensiblen Produkten entwickelt. Ausführung ohne Wickelnase verhindert versteckte und schlecht lösbare Verschmutzungen. Das vereinfacht den Reinigungsprozess. BRECOprotect® ist für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie als Meterware oder endlos verschweißte Variante verfügbar.

EIGENSCHAFTEN

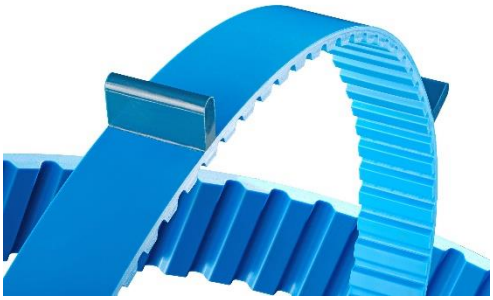

- die richtige Wahl für hohe Anforderungen im Kontakt mit Lebensmitteln
- ausgelegt auf die Konformitätskriterien der amerikanischen FDA und europäische Richtlinien
- garantiert einfache Reinigung durch Ausführung ohne Wickelnase
- geeignet für den Einsatz in feuchter Umgebung
- schützt den Stahl-Zugträger vor Korrosion

BRECOPROTECT® PROFILE
AT10 PRO (M/V)
Standardlieferlänge (M): 50 oder 100 m-Rolle; Mindestlänge endlos verschweißt (V): 880 mm
T10 PRO (M/V)
Standardlieferlänge (M): 50 oder 100 m-Rolle; Mindestlänge endlos verschweißt (V): 880 mm
AT15 PRO (M/V)
Standardlieferlänge (M): 50 oder 100 m-Rolle; Mindestlänge endlos verschweißt (V): 1260 mm

WILHELM HERM. MÜLLER
Entwicklung. Service. Partnerschaft.

SIE HABEN NOCH FRAGEN?

Dann freuen wir uns
auf ein Gespräch mit Ihnen.

Deutschland
Wilhelm Herm. Müller GmbH & Co. KG
Heinrich-Nordhoff-Ring 14
30826 Garbsen
Postfach 141230 · 30812 Garbsen
T +49 5131 4522-0
F +49 5131 4522-110
info@whm.net
whm.net

WEITERE STANDORTE

Niederlassung Leipzig
Westringstraße 160
04435 Schkeuditz
T +49 34205 785-0
F +49 34205 785-10
Niederlassung.Leipzig@whm.net
whm.net

Polen
W. H. Müller Polska Sp. z o.o.
ul. Solna 20 · 85-862 Bydgoszcz
T +48 52 349 07 15
F +48 52 349 00 75
whm@whm.pl
whm.pl

Tschechien
W. H. Müller, s.r.o.
Brněnská995 · 664 42 Modřice
T +420 543 211 008
F +420 543 212 343
whm@whm.cz

UNSER LEISTUNGSSPEKTRUM

- Antriebstechnik
- Kunststofftechnik
- Gummitechnik
- Produktion
- Technische Beratung
- Konstruktionsservice

v01

whm.net