Profil SPB-1

WILHELM HERM. MÜLLER
Entwicklung. Service. Partnerschaft.

Keilriemenscheiben für Taper-Buchsen, Profil SPB-1

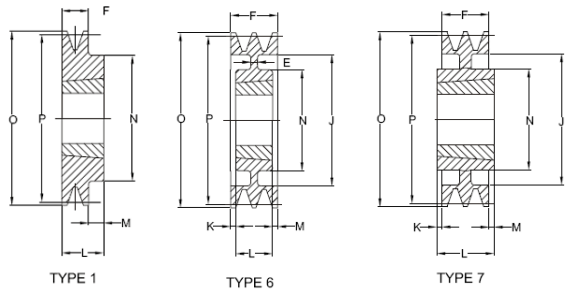

Alle Maße in mm, alle Gewichte in kg

Bezeichnung	Rillen	Wirk-Ø	Außen-Ø	Type	Buchsen-Nr.	Max. Bohrung	E	F	J	K	L	M	N
SPB 100-01	1	100.0	107.0	1	1610	42	-	25	-	-	25	-	-
SPB 112-01	1	112.0	119.0	1	1610	42	-	25	-	-	25	-	-
SPB 118-01	1	118.0	125.0	1	1610	42	-	25	78	-	25	-	-
SPB 125-01	1	125.0	132.0	1	1610	42	-	25	-	-	25	-	-
SPB 132-01	1	132.0	139.0	1	1610	42	-	25	-	-	25	-	-
SPB 140-01	1	140.0	147.0	1	1610	42	-	25	-	-	25	-	-
SPB 150-01	1	150.0	157.0	1	1610	42	-	25	-	-	25	-	-
SPB 160-01	1	160.0	167.0	1	1610	42	-	25	-	-	25	-	-
SPB 170-01	1	125.0	177.0	1	1610	42	-	25	-	-	25	-	-
SPB 180-01	1	180.0	187.0	6	1610	42	10	25	137	-	25	-	100
SPB 190-01	1	190.0	197.0	7	2012	50	10	25	147	03.5	32	03.5	100
SPB 200-01	1	200.0	207.0	7	2012	50	10	25	157	03.5	32	03.5	100
SPB 212-01	1	212.0	219.0	7	2012	50	10	25	169	03.5	32	03.5	100
SPB 224-01	1	224.0	231.0	7	2012	50	10	25	181	03.5	32	03.5	100
SPB 236-01	1	236.0	243.0	7	2012	50	10	25	193	03.5	32	03.5	100
SPB 250-01	1	250.0	257.0	7	2012	50	10	25	207	03.5	32	03.5	100
SPB 280-01	1	280.0	287.0	7	2012	50	10	25	237	03.5	32	03.5	100
SPB 315-01	1	315.0	322.0	7	2012	50	10	25	272	03.5	32	03.5	100

Standard bore dimensions of BTL bushings

Bushing	Stock Bores																					
11	12	14	16	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	60
1210	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*								
1610			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**				
2012					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
2517							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*